


Lagerbühnen von Bartels erweitern schnell und flexibel das Lager

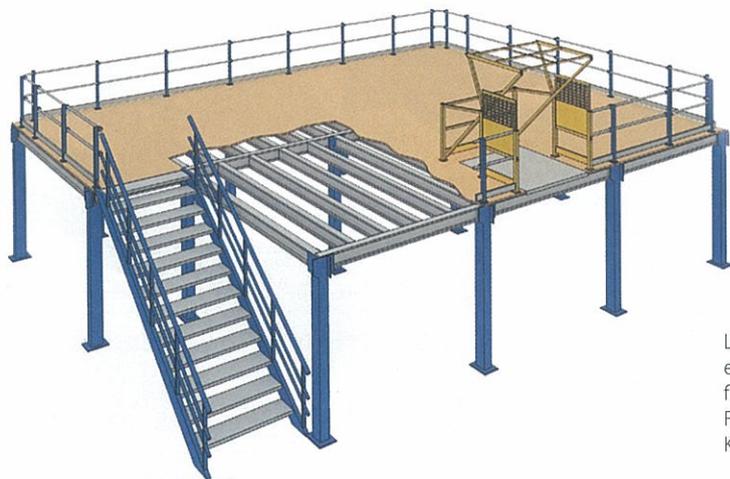

Lagerbühnen von Bartels erweitern schnell und flexibel das Lager.
Fotos:
Karl H. Bartels GmbH

Mit ihr geht garantiert alles problemlos über die Bühne. Lagerkapazitäten lassen sich mit der Lagerbühne von Bartels optimal vergrößern und der Kunde ist auf der sicheren Seite. Denn sie entspricht einerseits den europäischen Normen und Vorschriften, andererseits liegt Dank des Montagesystems der Träger der Belag eben und ist vollständig durch die Struktur unterstützt. Das Produkt aus dem Hause Bartels vereint viele Vorteile, zeichnet sich durch eine hohe Tragkraft aus und ist dabei sogar ein Hingucker. Der Grund dafür sind unter anderem die Lo-

chungen, die nur an notwendigen Stellen vorgenommen wurden – funktional und formschön.

Eine entsprechende Ästhetik gewährleisten zudem der größere Abstand zwischen den Trägern sowie die verzinkte Ausführung als Standard. Außerdem liegen alle Träger in der gleichen Richtung. Der Zusammenbau geht leicht von der Hand, da die Nebenträger direkt an den Hauptträger ohne zusätzliche Zwischenwinkel geschraubt werden. Dabei ist die Lagerbühne von Bartels extrem flexibel,

eine Erweiterung jederzeit möglich. Die Weichen dafür sind gestellt, denn an jeder Stütze sind bereits Verbindungsstücke vorhanden. Auf Wunsch kann die Anlage durch vielfältiges Zubehör wie Schleusen-geländer, Stützenschutz oder Flügeltüren ideal Kundenbedürfnissen angepasst werden.

Eindrucksvoll stellt die Lagerbühne ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis, erzielt größere Spannweiten und sorgt für eine bessere Optimierung der Struktur für Projekte mit einer Fläche von über 200 Quadratmetern. Zur technischen Beschreibung: Als Stützen dienen Vierkantrohre in drei unterschiedlichen Größen. Haupt- und Nebenträger bestehen aus C-Profilen mit einer hohen Elastizität. Die Verbindung zwischen den Haupt- und Nebenträgern sowie zwischen den Stützen und Nebenträgern werden mit 8,8 mm Schrauben gesichert. Viele Querschnitte sind möglich. Der Belag besteht aus einer 38 mm Spanplatte mit weißer Unterseite. Für einen optimalen Kundenservice berät der Außendienst von Bartels direkt vor Ort und nimmt alle Daten auf. Auf diese Weise bietet das Horster Unternehmen alles aus einer Hand – von der Planung bis zur Montage.