

Traglast 1500 kg, Volumen 500–2000 Liter



Standardausführung auf Füßen



Standardausführung auf Rädern

**i** Kein Seilzug notwendig!


Zubehör - bitte fragen Sie an!



Deckel Radsatz

### Automatische Auslösung:

Bodenklappe öffnet automatisch bei Aufsetzen auf Containerrand. Nach Entleerung wird die Bodenklappe durch Absenken des Behälters automatisch wieder verriegelt.

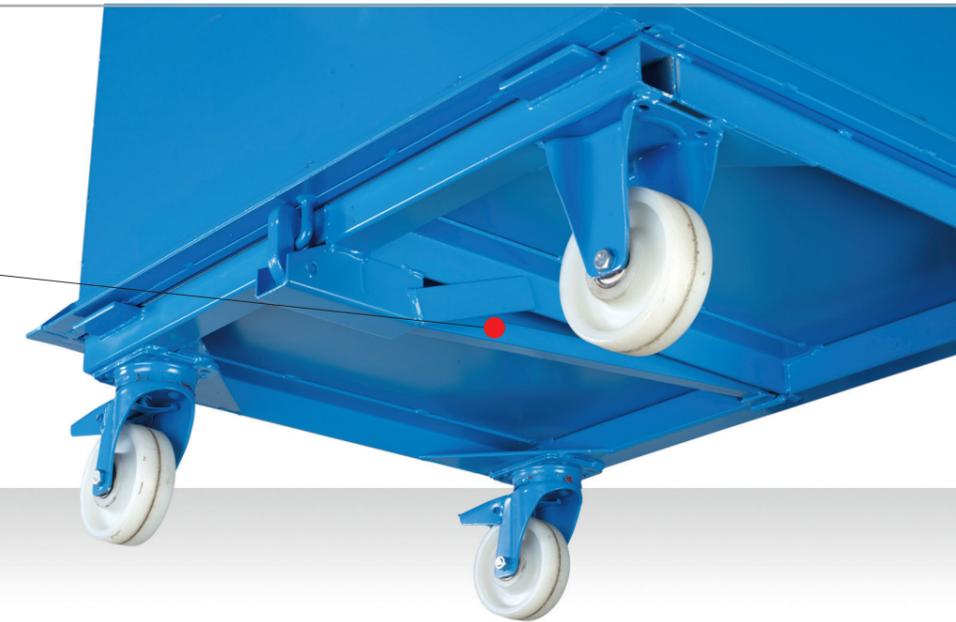

### Schritt 1:

Behälter per Stapler anheben und auf der Kante des Sammelbehälters absenken = 3 Sekunden



### Schritt 2:

Bodenklappe öffnet automatisch durch Anheben des Behälters = 8 Sekunden



### Schritt 3:

Nach Entleerung wird die Bodenklappe automatisch wieder verriegelt – fertig = 15 Sekunden



## Ausführung

Robuste Stahlblechkonstruktion; Aufnahmetaschen für Staplergabeln; Verriegelungsautomatik; auf 4 Füßen stehend; Unterfahrhöhe 100 mm; 4-fach stapelbar. Standardfarbe: Lackiert blau RAL 5012, andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte angeben! **Auf Wunsch:** Auch in verzinkter Ausführung erhältlich - bitte anfragen!

Kranösen, Bodenklappe mit Zentrierwänden sowie halbaufklappbarer Deckel als Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich - bitte separat bestellen!

Automatische Auslösung: Kein Seilzug nötig - nur durch Aufsetzen auf der Containerkante entriegelt sich die Bodenklappe. Dadurch lässt sich auch ein randvoller Behälter leicht öffnen.

### Ihre Vorteile:

- Der Entleerbehälter mit geringstmöglichen Außenabmessungen bei größtmöglichem Volumen: Spart Raum, passt bei niedrigen Maschinenauswürfen und in engen Arbeitsgängen
- Ein-Mann-Handhabung: Öffnen und Schließen der Bodenklappe vollautomatisch, ohne dass der Staplerfahrer den Sitz verlässt
- Entleerung sicher und schnell vom Fahrer aus kontrollierbar
- Stapelbar: Spart Platz bei der Lagerung (bei Bock- und Lenkrollenausstattung nicht möglich)
- Mind. Gabellänge: 1000 mm (500 ltr.), 1100 mm (750/1000 ltr.), 1200 mm (1500/2000 ltr.)
- Mit Stapler oder Hubwagen aufnehmbar oder verfahrbar mit Bock- und Lenkrollen

2002	2009	5010	5012	6011	7005	7035	Weitere Farben auf Anfrage
------	------	------	------	------	------	------	----------------------------

	Auf Füßen stehend						Auf Polyamid-Rädern Ø 150 x 50 mm Mit Totalfeststellern im Vorwärtslauf				
	Typ	KB 500	KB 750	KB 1000	KB 1500	KB 2000	500 B+L	750 B+L	1000 B+L	1500 B+L	2000 B+L
Traglast	kg	1000	1000	1250	1500	1500	1000	1000	1250	1500	1500
Volumen	ltr.	500	750	1000	1500	2000	500	750	1000	1500	2000
Maße B x T x H	mm	1103 x 904 x 878	1424 x 1010 x 862	1424 x 1010 x 1088	1900 x 1104 x 1091	1900 x 1104 x 1367	1093 x 894 x 976	1414 x 1000 x 960	1414 x 1000 x 1186	1890 x 1094 x 1189	1890 x 1094 x 1465
Gabeltaschen- maß	mm	200 x 70	200 x 70	200 x 70	200 x 70	200 x 70	200 x 70	200 x 70	200 x 70	200 x 70	200 x 70
Gabeltaschen Mittenabstand	mm	550	600	600	660	660	550	600	600	660	660
Gewicht	kg	115	145	160	250	280	125	155	170	260	290
Artikel-Nr.		116.301.100	116.302.100	116.303.100	116.304.100	116.305.100	116.347.100	116.348.100	116.349.100	116.350.100	116.352.100



### In vielen Variationen lieferbar:

- Auf Füßen
- Mit Rädern
- Mit Deckel
- Aus Edelstahl
- ... und vieles mehr!



### Deckel

- Halb aufklappbar
- Von zwei Seiten zu öffnen
- Mit Handgriff und Arretierung



### Bodenklappe

- Mit Zentrierwänden
- Für zielgerichtetes Entleeren, ideal für Kleinteile



### Kranösen

- Kranbar für die automatische Entleerung in Großbehälter
- 4 Kranösen Ø 45 x 60 mm

